




نام محصول	قالب جوش احتراقی
کد فنی کالا	به صفحات 10 تا 24 کاتالوگ رجوع شود
کاربرد	سیستم های ارت، حفاظت صاعقه و حفاظت کاتودی
استاندارد	IEEE 837 std.



مشخصات محصول	
جنس	گرافیت
دوام	حداقل 50 عدد جوش
چگالی واقعی	2.20-2.23 (g/cm ³)
انبساط گرمایی	0.4-0.8 (X10-6/°C)
استحکام مکانیکی	10~14 (MPa)
روش تولید	فرز کاری و فرز کاری CNC
ماکسیمم درصد خاکستر	0.2%
به علت کم بودن انبساط گرمایی متریال، کارکرد در دماهای بالا باعث خستگی و از بین رفتن قالب ها میشود (4000 C)	

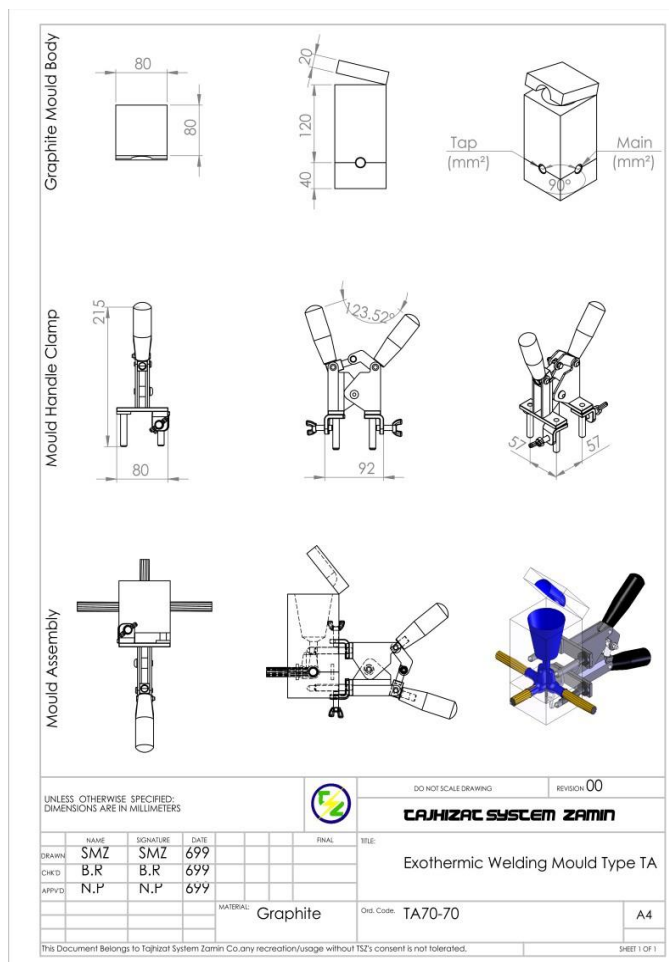

تجهیزات سیستم زمین
تلفن : +98 21 77940716/77959032
فکس : +98 21 77953528
ایمیل : Info@tsamin.com

